

# Central Híbrida

# intelbras

Comunicação transparente  
entre empresas para os usuários.

## IMPACTA 68

Configurada via rede<sup>1</sup> ou via serial, a central Impacta 68 oferece o sistema siga-me externo, além de uma linha executiva. Reduzindo os custos de telefonia de sua empresa, permite fazer ligações telefônicas através da internet ou links privados de dados como meio. Possibilita a ligação entre dois ambientes, como a matriz e a filial, como se estivessem se comunicando de ramais internos.

- ▼ **Configuração mínima:** 02 troncos analógicos e 04 ramais (analógicos e/ou digitais)
- ▼ **Configuração máxima:** primeira opção - 30 troncos digitais, 06 troncos analógicos, 32 ramais (24 analógicos e 08 digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa VoIP<sup>2</sup>, Ethernet<sup>1 2</sup>, Correio de Voz<sup>1 2</sup>, Placa de Comunicação<sup>1 2</sup> ou Modem<sup>1 2</sup>). Segunda opção - 08 troncos analógicos, 32 ramais (24 analógicos e 08 digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa VoIP<sup>2</sup>, Ethernet<sup>1 2</sup>, Correio de Voz<sup>1 2</sup>, Placa de Comunicação<sup>1 2</sup> ou Modem<sup>1 2</sup>).



Imagem ilustrativa


## Principais Facilidades

- ▼ Discagem direta a ramal<sup>2</sup>
- ▼ Linha executiva
- ▼ Entroncamento E1<sup>2</sup>
- ▼ Programação via web<sup>2</sup>
- ▼ Siga-me externo
- ▼ Correio de voz<sup>1 2</sup>
- ▼ Conferência
- ▼ Identificador de chamadas DTMF/FSK incorporado
- ▼ Chamada de emergência
- ▼ Monitoração de ambiente
- ▼ Música de espera (uma fonte externa e uma interna configuráveis)
- ▼ Porteiro eletrônico<sup>2</sup>
- ▼ Intercalação
- ▼ Estacionamento de chamadas
- ▼ Programação via PC pela serial (RS 232) ou USB
- ▼ Pêndulo
- ▼ Plano de numeração flexível
- ▼ Solução para aplicações hoteleiras
- ▼ Acionamento externo<sup>2</sup>
- ▼ Grupo toque múltiplo
- ▼ Transferência
- ▼ Consulta
- ▼ Hora certa
- ▼ Despertador
- ▼ Desvio de chamadas
- ▼ Não perturbe
- ▼ Hotline (interna e externa)
- ▼ Senha para os ramais
- ▼ Cadeado
- ▼ Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular
- ▼ Bloqueio de ligações a cobrar
- ▼ Acesso às facilidades CPA
- ▼ Bilhetagem
- ▼ Ramal fax
- ▼ Atendimento automático
- ▼ Captura
- ▼ Agenda coletiva
- ▼ Agenda individual
- ▼ Siga-me
- ▼ Soluções CTI (CSTA)<sup>1 2</sup>
- ▼ Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote)
- ▼ Rechamada interna
- ▼ Rechamada externa
- ▼ Chefe-secretária
- ▼ Serviço noturno
- ▼ Grupos de ramais
- ▼ Retenção de chamadas
- ▼ Ramal econômico<sup>1</sup>
- ▼ Rota de menor custo<sup>1</sup>
- ▼ Seleção automática de linhas
- ▼ Interface Ethernet<sup>1 2</sup>
- ▼ Ligações telefônicas IP (VoIP)<sup>2</sup>
- ▼ Interface modem<sup>1 2</sup>
- ▼ Código de conta
- ▼ Tarifação<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Consulte disponibilidade com nosso canal comercial

<sup>2</sup>Acessório

## Modelo de Aplicabilidade

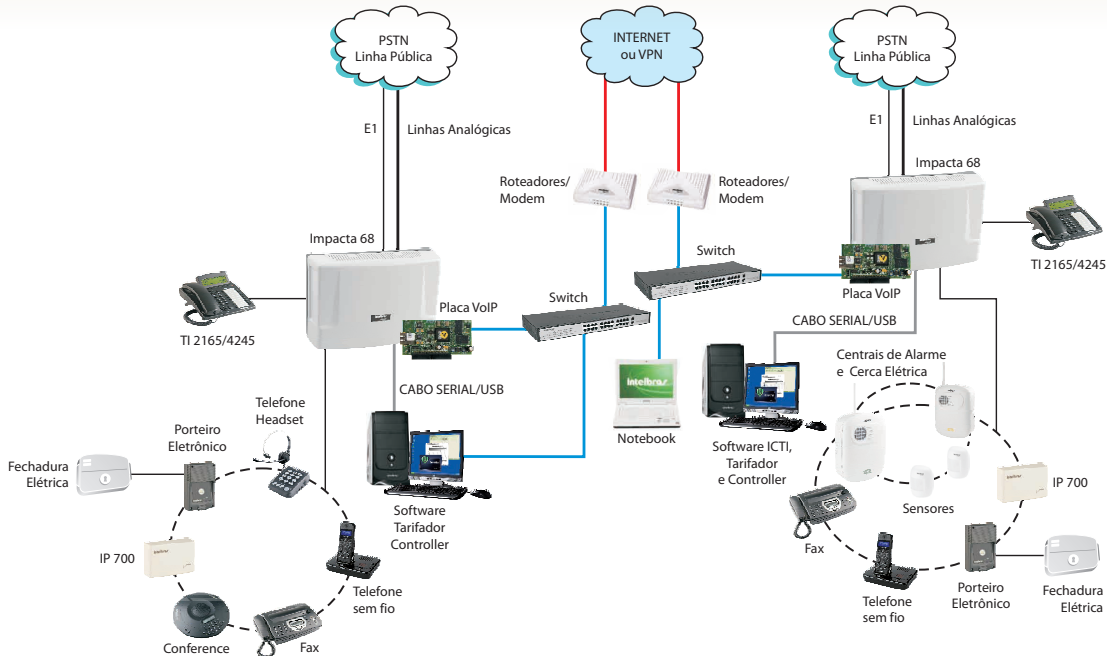

Diagramas e fotos ilustrativas. Alguns acessórios não permitem instalação simultânea, favor consultar manual técnico.

## Características Técnicas

Modularidade ramais analógicos	4
Modularidade ramais digitais	4
Modularidade ramais mistos	1 ramal digital + 3 ramais analógicos
Modularidade linhas analógicas	2 troncos por placa
Sinalização	troncos analógicos: decádica ou multifrequencial - tronco digital: R2 digital
Numeração dos ramais	200 a 231 (32 ramais) ou programável para qualquer número
Alcance das linhas	troncos: 2000 Ohms; ramais 1100 Ohms (incluindo o telefone)
Proteção elétrica	nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações na rede
Alimentação AC	de 90 Vac a 240 Vac - 50 ou 60 Hz
Dimensões	343,5 x 233 x 111 mm
Peso	1,8 Kg
Proteção de programação	uso de memória flash
Potência máxima	40 W
Na falta de energia	linhas 1, 3 e 5 acopladas automaticamente aos ramais 203, 207 e 211 respectivamente
Relógio de tempo real	mantém o horário correto para serviços de despertador, hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia
Quantidade de TIs	8
VoIP	2 e 4 canais
DISA	atendedor com 08 canais
Identificador de chamadas	identificador DTMF/FSK para todas as linhas