



Câmera IP

VIP E5230



ZOOM ÓPTICO

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

2.0
megapixels

RESOLUÇÃO FULL HD

IK10

RESISTÊNCIA A VANDALISMO



L	A	P
440 mm	89 mm	460 mm



A VIP E5230 é uma câmera de segurança com 30x de zoom óptico, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, própria para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Pode ser usada com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.


Características

- » Zoom de 30x para cobrir uma área muito maior
- » Resolução de 2 MP para imagens mais nítidas e com alta definição
- » Suporte a PoE+: energia e dados em um único cabo
- » Case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira)
- » Gravação micro cartão SD (Máximo 64 GB)

Especificações técnicas

Câmera		Taxa de frames	
Sensor de imagem	CMOS 1/2.8"	Stream principal	1080p (1 a 30 FPS) / 720p (1 a 60 FPS) / D1 (1 a 30 FPS)
Pixels efetivos (H x V)	1920 x 1080	Stream extra 1	D1/VGA/CIF (1 a 30 FPS)
Sistema de digitalização	Progressivo	Stream extra 2	720p / D1 / CIF (1 a 30 FPS)
Velocidade do obturador	1/1 s a 1/30.000 s	Áudio	
Sensibilidade		Compressão	G.711a / G.711u / AAC
Modo Dia – Colorido: 0,09 lux		Interface	1/1 canal Entrada/Saída
Modo Noite – Preto e branco: 0,01 lux		Rede	
Características da câmera		Ethernet	RJ45 (100Base-Tx)
Dia/Noite	Dia/Noite efetivo Auto(ICR-Infrared cutfilter Removal)	Throughput máximo	30 Mbps
Estabilização de Imagem	Automático	Protocolos	
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / WDR	ARP; IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPoE; DDNS; FTP; Filtro de IP; ONVIF; QoS; Bonjour; SIP	
Balanco de branco	Auto / ATW / Interno / Externo / Manual	Compatibilidade*	
Controle de Ganho (AGC)	Auto / Manual	ONVIF – Perfil S; Intelbras-1; Genetec	
Redução de ruído	2D / 3D	*A Intelbras garante apenas o funcionamento total das câmeras com dispositivos que utilizam o protocolo Intelbras-1.	
Máscara de privacidade	Até 24 áreas	Máximo acesso de usuários	20 usuários
Zoom óptico	30x	Smartphone*	iPhone; iPad; Android
Zoom digital	4x	* Consulte o manual do software iSIC, para verificar a compatibilidade com a versão do sistema operacional do seu smartphone.	
Lente		Interface auxiliar	
Distância focal	4,5 a 135 mm	Alarme	7 entradas (NA ou NF) 2 saídas (NF)
Controle de foco	Auto / Semi-Auto/Manual	Geral	
Ângulo de visão horizontal	H: 59,7° a 2,5°	Alimentação	24 Vac / 3 A (± 25%) PoE+ (802.3at)
PTZ		Potência total consumida	13 W, 20 W (Aquecedor Ligado)
Alcance do Pan/Tilt	Pan: 0° a 360° contínuo; Tilt: -20° a 90°; autoflip: 180°	Ambiente de funcionamento	-10 a 60 °C
Controle manual de velocidade	Pan: 0,1° a 450°/s; Tilt: 0,1° a 300°/s	Proteção contra infiltração	IP67
Velocidade do preset	Pan: 300°/s; Tilt: 400°/s	Resistência a vandalismo	IK10
Preset	300 posições pré-programadas com execução automática e manual	Dimensões (L x A x P)	222 x 297 x 222 mm
Modo PTZ	5 Patrulhas; 8 Tours; 5 Auto Scan; Auto Pan	Peso aproximado	6,2 kg
Análise inteligente de vídeo			
Funções	Linha virtual, Cerca virtual, Abandono/Retirada de objetos		
Vídeo			
Compressão	H.264H / H.264 / H.264B / MJPEG		
Resolução	1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 480) / VGA(640 x 480) / CIF (352 x 240)		
Taxa de bits	H.264: 32 K a 8192 kbps / MJPEG: 56 K a 30720 kbps		

Aplicações do suporte

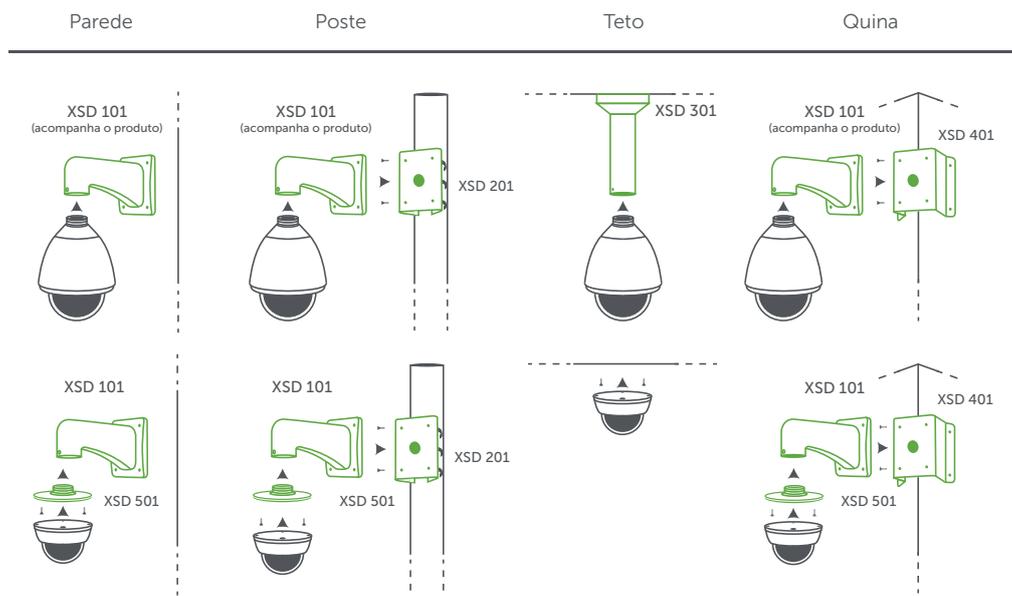

Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
02.16

intelbras