



gigasecurity.com.br

Controle de **Acesso**

touch | Leitor
Biométrico



**Ambientes
corporativos**



**Áreas
restritas**




GS TOUCH CT

Rua José Pinto Vilela, 156 -Centro
CEP: 37540-000

Santa Rita do Sapucaí - MG
Tel: 55 35 3473 4300

Datasheet - GS TOUCHCT

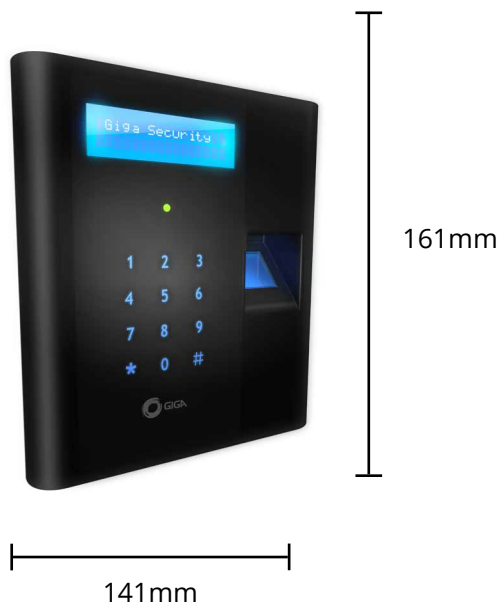

Conteúdo da embalagem:

- 1 Controladora GS TOUCH CT
- 6 Cabos:
 - 1 Cabo para alimentação
 - 1 Cabo para ethernet
 - 1 Cabo para leitor escravo (Wiegand)
 - 1 Cabo para alarme
 - 1 Cabo para alarme de pânico
 - 1 Cabo para fechadura magnética ou elétrica
- 4 Parafusos
- 4 Buchas
- 1 Guia Rápido
- 1 CD (Softwares e Manuais)

Vantagens



Software Auge

- Gerenciamento das controladoras
- Licença gratuita e ilimitada



Operação em modo descentralizado

Não há custo com central extra



Design sofisticado e exclusivo

Desenvolvido pela equipe interna da Giga Security



Modo stand alone

Operação, configuração e registro de eventos na própria controladora



Controle de entrada e saída



Modo rede (IP)

Operação, configuração e gestão através do software AUGE




Sigma

Integração com softwares de monitoramento

Características

- Alta capacidade de armazenamento de eventos e usuários
- Teclado Capacitivo – sensível ao toque
- Compatível com DDNS Giga – Serviço gratuito
- GS TOUCH CT - opera em modo mestre e modo escravo (01 conexão)
- Pânico – reconhecimento com digital ou dígito no teclado da controladora
- Software AUGE suporta conexão com ilimitadas controladoras
- Compatível com fechaduras magnéticas, eletroímãs, catracas, cancelas e portões motorizados
- Recursos de entrada - ativação botoeiras, sensor magnético, relé para porta e alarme
- Alarmes - antivandalismo, pânico, porta arrombada ou porta aberta


Modo Rede. Acesso com tecnologia IP

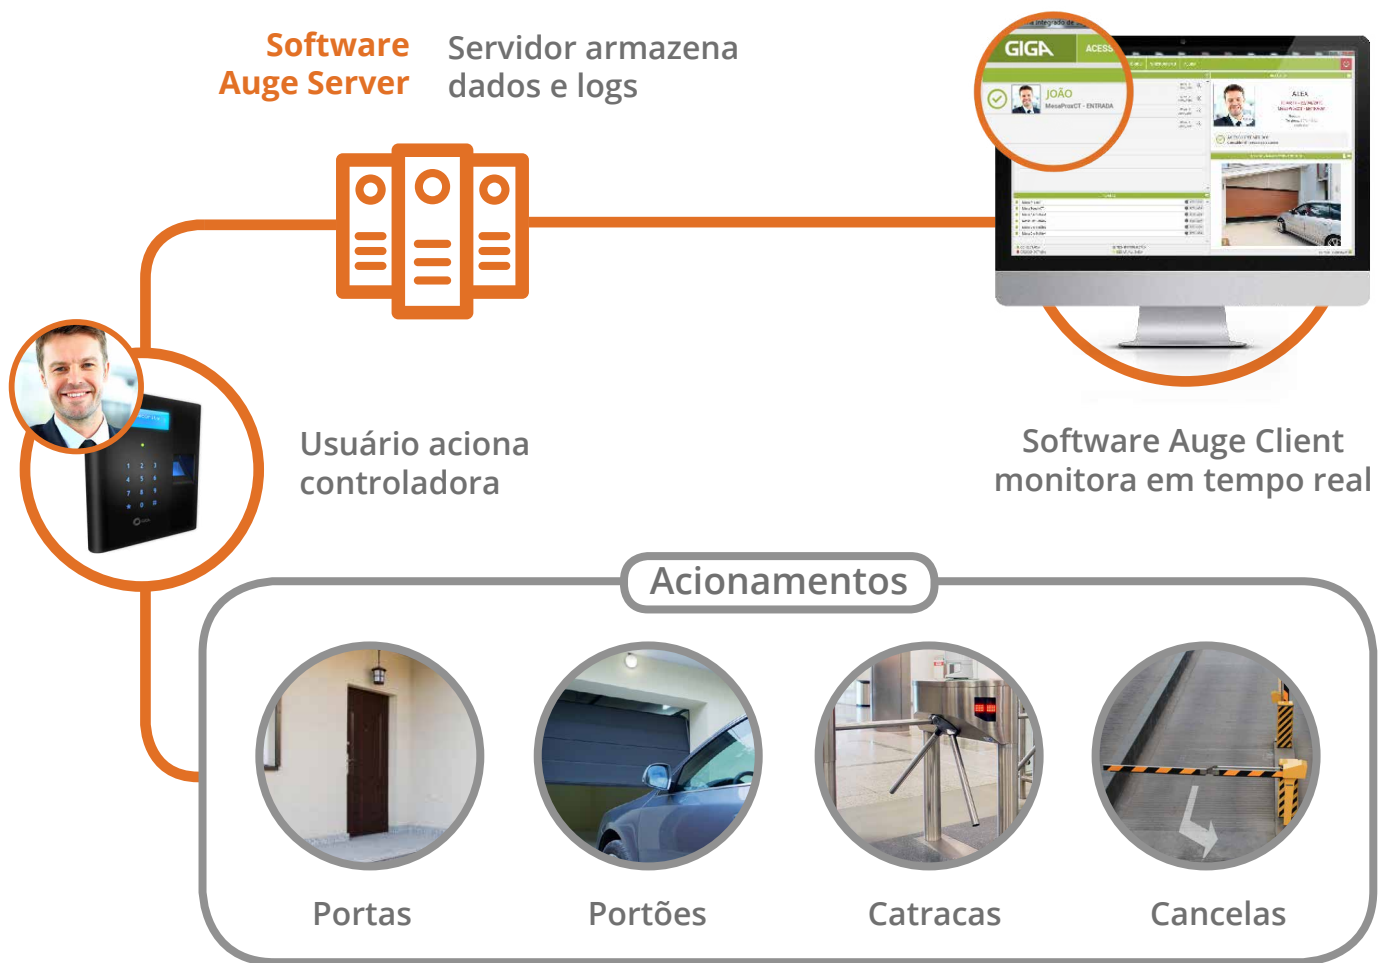

Modo stand alone. Controladoras independentes!



Modos de Acesso

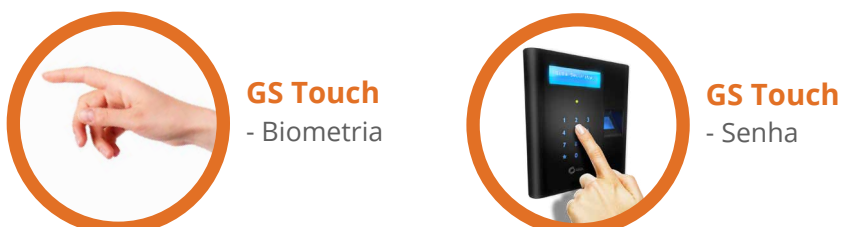

Requisitos básicos para instalação da controladora:

- Computador com o software Auge Cliente e Auge Servidor instalados (Modo Rede)
- Fechadura Magnética ou Eletromecânica*
- Botoeira*
- Alarme* (Sirene ou Central de Alarme)
- GS TOUCH CT*
- Sensor magnético*

**Itens opcionais para utilizar com a controladora

ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO COMPUTADOR:

- Processador: Core i3 ou superior;
- Memória RAM: 2GB ou superior;
- Espaço em disco: 200 GB ou superior.

SISTEMA OPERACIONAL:

- Windows 7;
- Windows 8.

Especificações:

Alimentação da controladora	12 Vcc
Consumo de corrente da controladora	1 A
Proteção na entrada da fonte de alimentação	Sim
Potência	2 W
Temperatura de operação	-10° a 50°
Dimensões	161(a)x141(l)x32,1(c)mm
Grau de proteção	Não possui
Peso	360 g
Cabo de alimentação recomendado	AWG 22-24
Cabo de rede recomendado	CAT 5e

Recursos:

Quantidade de usuários	16.000
Quantidade de biometrias	3.000
Modo de operação	Rede / Stand-Alone
Quantidade de logs	30.000
Comunicação	TCP/IP
Software de Gerenciamento – AUGE	Gratuito e ilimitado
Display biométrico	500 dpi
Tipo de teclado	Capacitivo
Opera em modo mestre e modo escravo (GS TOUCH CT)	01 entrada
Garantia	12 Meses
Display (LCD)	16x2
Display biométrico	500 dpi
Tipos de acesso	Biometria ou Senha
Quantidade de relés	1 entrada
Sensor magnético	1 entrada
Quantidade de botoeiras	1 entrada
Sensor de violação	1 entrada
Saída para alarme	1 entrada
Saída para pânico	1 entrada
DDNS	Giga, DynDns e No-IP
Aviso sonoro	Sim
Aviso visual	Sim
Bloqueia de acesso duplo (Anti pass back)	Sim

Portas e Interfaces:

Conector para alimentação	1
Conector para rede TCP/IP	1
Conector para alarme	1
Conector para alarme de pânico	1
Conector para comunicação serial	1
Conector para ligação de fechadura magnética ou eletromecânica	1

Alarmes:

Alarme de Anti - Vandalismo	Sim
Alarme de Pânico ou Coação	Sim
Alarme de Porta arrombada	Sim
Alarme de Porta aberta	Sim

Avisos:

- Ambiente externo necessita de proteção
- Dificuldade na leitura biométrica se exposto diretamente sobre a luz solar